


## Steuerungssystem HPS-SUPERVISION > für Brandschutzabschlüsse, auf die es ankommt.



### Technische Daten

Typkennzeichnung:	HPS-SUPERVISION
Abmessung (B x H x T):	240 x 160 x 90 mm
Schutzart:	IP54
Ausgangsleistung:	max. 50 W
Zulassung:	Z-6.510-2567
Bauartgenehmigung:	Z-6.500-2575

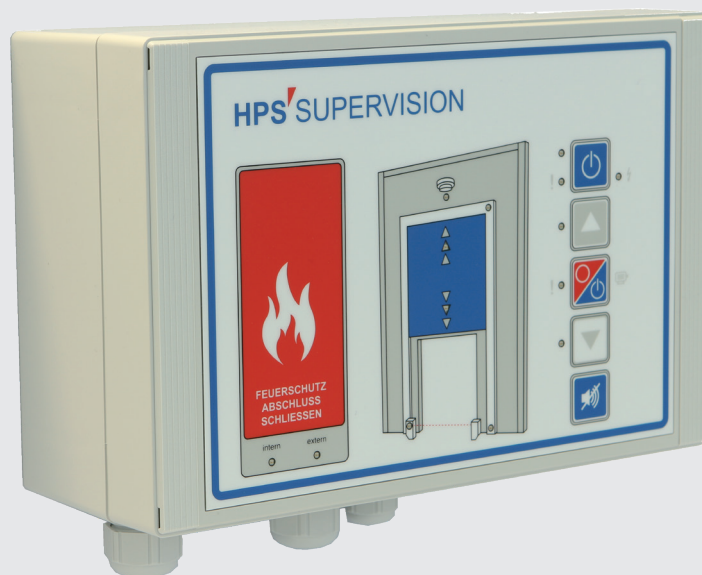

### Produktmerkmale

- Anbindung einer motorischen Öffnungshilfe mit 1 ~ 230V / 3 ~ 400V
- Universell einsetzbar für Hub-, Schiebe- sowie Drehtore
- Kontaktleisten und Lichtschranken für Normalbetrieb
- Kondensator Pufferung für Hupe nach EN 14600
- Bidirektionale Schnittstelle zur Brandmeldeanlage
- Potentialfreier Signalaustausch zum Gebäudeleitsystem
- Feststellvorrichtungen verschiedener Hersteller
- Konfiguration über PC-Software > HPS-CONTROL
- Integrierter Fehlerspeicher
- Bedienstelle mit Handauslösefunktion unter Glas > HPS-CALLPOINT



### Anschließbare Komponenten

20 Brandmelder

- 1 Externer Handtaster
- 1 Bedienstelle unter Glas
- 1 Motorische Öffnungshilfe
- 2 Haftmagnete mit programmierbaren Zeitverhalten
- 3 Endschalter
- 2 Lichtschranken
- 2 Sicherheits-Kontaktleisten öffnen / schließen
- 1 Hupe / Blitzleuchte
- 1 Fernsteuerung zum Öffnen / Schließen

